

●提供吸著工程最佳的緩衝材料

CHUKOH FLO 多孔質黏著[®]SHEET AGB-207-6-1




● 產品概要

使用含浸氟素樹脂的玻璃絲纖維布, 經過高溫燒結, 並塗佈壓克力黏著劑所製成之具有透氣及靜電防止的SHEET。同樣保有氟素樹脂低摩擦性及抗化學性。

● 特徵

- 基材為玻璃絲纖維, 具有優異的機械強度以及尺寸安定性。
- 優良的透氣性
- 優良的撓曲性。

● 產品構成

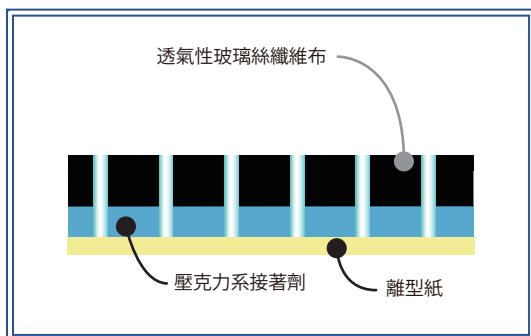

製造 中興化成工業株式会社
代理 國際貿易股份有限公司
台北市承德路三段246號6樓
02-2586-2468
02-2585-7469
www.group-kcg.com

● 產品規格

產品品名	寬(mm)	長(mm)
AGB-207-6-1	480	1000

如需其他寬幅或長度, 可個別討論

● 製品性能

項目	單位	AGB-207-6-1
厚度	mm	0.11
引張強度	縱向	180
	橫向	190
黏著力	N/25mm	1.8
透氣量	cm ³ /cm ² · s	10
動摩擦係數	—	0.087
黏著劑	—	壓克力系
最高使用溫度	℃	80

上述的數值為測定值, 並非規格值。

● 用途

適用於電子產品、設備的製造過程、以及其他板狀產品等的吸著固定用途、緩衝材用途等。

⚠ 使用上注意

- 不建議使用在醫療等予人體接觸等用途。
- 廢棄物相關處理、請不要使用燃燒方式處理。
- 建議使用溫度不要超過攝氏八十度。