

●透氣抗靜電黏著膠帶

CHUKOH[®] 膠帶

AGB-500-6TH

● 產品敘述

玻璃絲纖維布與含導電碳黑的氟素樹脂含浸、燒結單面塗佈接著劑，並在成品上面予以微細的打孔加工。

● 特徵

- 使用玻璃絲纖維布為基材，在機械強度、尺寸安定性良好
- 優異的通氣性及防靜電性
- 附有離型紙，易於裁切與沖型等加工


● 用途

適合使用於電子部品、零件或其他平面部品的吸著與固定，作為一具抗靜電及緩衝材來使用。


● 產品性能

試驗項目		單位	AGB-500-6TH
厚度		mm	0.18
孔徑		mm	0.05
孔距	縱向	mm	1
	橫向		1
表面抵抗率		Ω	10^8 以下
通氣量		$\text{cm}^3/\text{cm}^2 \cdot \text{S}$	12.6
黏著力 (180°剝離)		N/25mm	5.2
黏著劑			矽膠系
最高使用溫度		$^{\circ}\text{C}$	200

※上表中數值為測定值，並非規格值

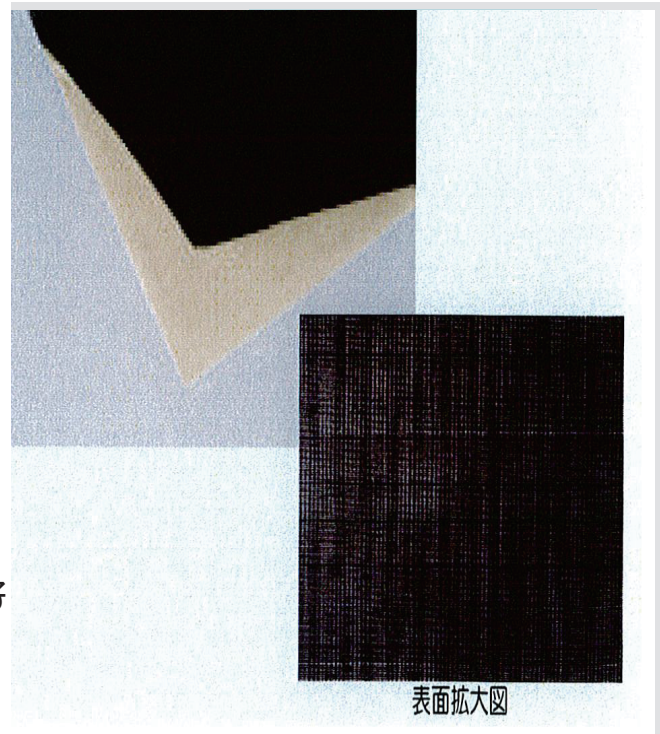

● 構造

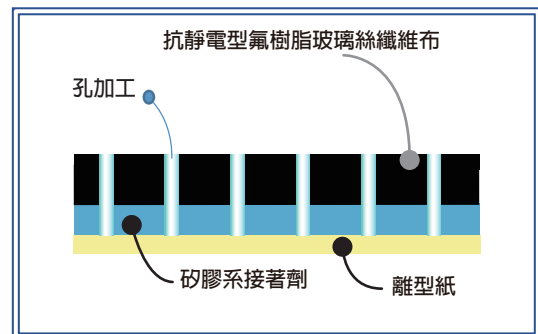

● 產品規格

產品品名	寬(mm)	長(M)
AGB-500-6TH	800	2

※如需其他寬幅，請另外商談

製造商：中興化成工業株式會社
代理：國際貿易股份有限公司
地址：台北市大同區承德路三段246號6樓
電話：(02)2586-2468
傳真：(02)2585-7469
www.group-kcg.com



使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先閱讀目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。