

NI SHEET (NIG-2001)

● 製品概要

由含浸氟素樹脂的玻璃絲纖維布與矽膠的複合性產品。
具有緩衝性、耐熱性、離形性且可重複使用。


● 使用例

玻璃基板成形、ACF壓著工程

● 特點

非黏著性、耐久性、緩衝性、熱傳導性

● 材料組成

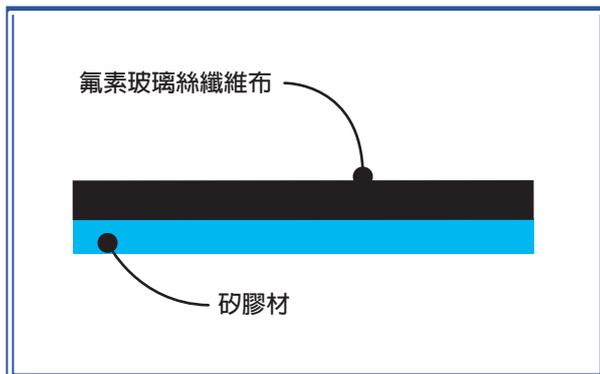

● 尺寸表

	寬幅(mm)	長度(M)
NI SHEET	4~10	10~20

- 1.在條件許可之下，最大寬幅可達300mm
- 2.如果長度未滿10M，可另外商談

製造商：中興化成工業株式會社
代理：國際貿易股份有限公司
地址：台北市大同區承德路三段246號6樓
電話：(02)2586-2468
傳真：(02)2585-7469
www.group-kcg.com



● 特性表

試驗項目		NIG-2001
厚度(mm)		0.18
引張強度(N/cm)		81
硬度		88(A)
矽膠特性	硬度(單體)	46(A)
	熱傳導率(W/m·K)	0.95
表面抵抗率(Ω)		$>10^{14}$
體積抵抗率(Ω·cm)		$>10^{15}$

以上數值為測定值，並非規格值

⚠ 使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先閱讀目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。