

## ● 機械強度優秀的玻纖布膠帶

# ACH-5001FR

### ● 製品概要

高強度的玻璃絲纖維布基材，塗佈矽膠系接著劑的高機能黏膠帶。  
具有柔軟性、耐熱性，最適合用在電氣設備絕緣且高溫下的保護。


### ● 特徴

耐熱性、難燃性、電氣絕緣、柔軟性、耐候性

### ● 用途例

1. 電器設備絕緣
2. 高溫條件下的接合保護

### ● 構造

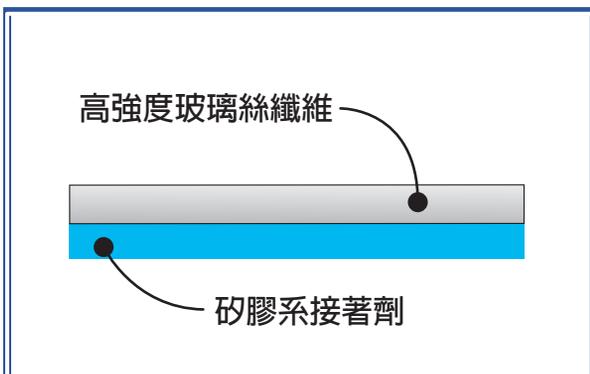

UL510規格に合格しています。  
(File No.E105318)



### ● 製品物性表

| 試験項目          | 単位     | ACH-5001FR |
|---------------|--------|------------|
| 厚度            | mm     | 0.20       |
| 基材厚度          |        | 0.12       |
| 接著剤厚度         |        | 0.08       |
| 黏着力<br>90° 剥離 | N/25mm | 10         |
| 引張強度          |        | 700        |
| 絶縁破壊電圧        | kV     | 6          |
| 最高使用温度        | °C     | 200        |

上述表中為測定値，並非規格值

### ● 製品規格

| 厚度(mm) | 寬幅(mm)             | 長度(M) |
|--------|--------------------|-------|
| 0.20   | 13,19,25,38,50,100 | 10    |

如有需要上表中其他的寬幅，可另外商談

製造商：中興化成工業株式會社  
代理：國際貿易股份有限公司  
地址：台北市大同區承德路三段246號6樓  
電話：(02)2586-2468  
傳真：(02)2585-7469  
www.group-kcg.com

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。