

# ●止滑~防止髒污附著

CHUKOH<sup>®</sup> 膠帶

# ACH6000

## ● 產品敘述

表面為凹凸形狀之矽膠材質，是一款兼具表面離形性止滑性及緩衝性的高性能膠帶。  
矽膠系黏著劑，使其具備高耐溫的特性。  
可使用於矽膠滾輪的貼附


## ● 特徵

- ・ 耐熱性
- ・ 防止黏著
- ・ 緩衝性
- ・ 止滑性


## ● 用途

- ・ 在製紙、不織品及印刷工程時，賦予滾輪更佳的帶動力
- ・ 防止薄膜、不織布在製造過程中產生黏著
- ・ 接著劑塗佈、裁切加工產線
- ・ 需要剝離性、耐磨耗性等用途

## ● 構造

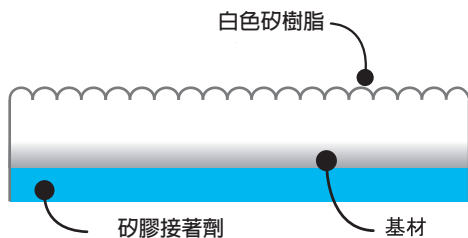

製造商：中興化成工業株式會社  
代理：國際貿易股份有限公司  
地址：台北市大同區承德路三段246號6樓  
電話：(02)2586-2468  
傳真：(02)2585-7469  
www.group-kcg.com

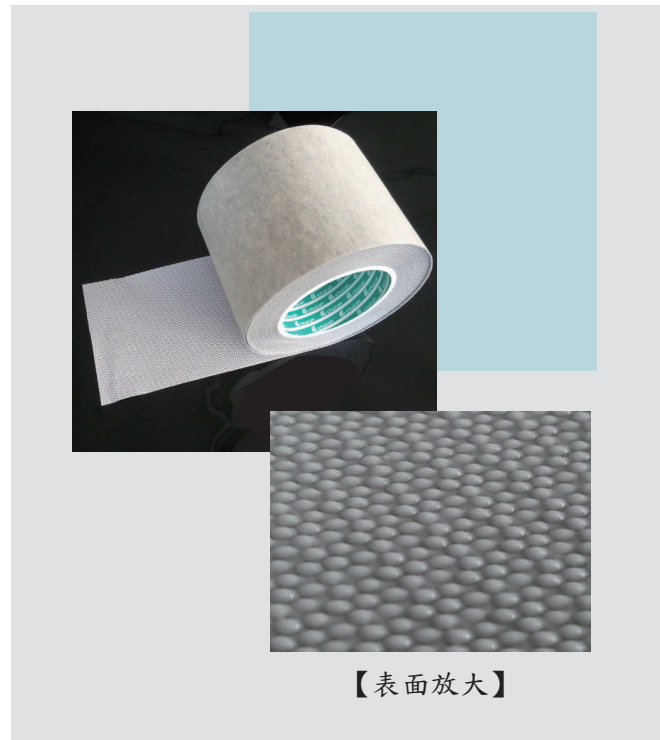

## ● 產品性能

試驗項目	單位	ACH6000
製品厚み	mm	0.7
粘着力	N/25mm	5
剝離強度	N/30mm	0.10
最高使用溫度	°C	130

※上表中數值為測定值，並非規格值

※表中數值為實驗時所取得，有變動之可能性

## ● 製品規格

呼び厚 (mm)	幅 (mm)	長さ (m)
0.7	50, 100	25

※除了以上之寬幅外，如果需要其他尺寸請與我們聯繫

## ⚠ 使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。