

●靜電防止型

CHUKOH FLO[®] 氟素黏著膠帶 ASB-110

● 產品概要

含有導電性碳黑的氟素脂薄膜，單面塗布黏著劑。
除了導電性之外，依舊保有氟素脂低摩擦係數、非黏著性、耐熱性及耐化學性。
薄膜材質使其可以在複雜的形狀上使用。

● 特徵


具有以下優秀的特性。

- 耐熱性
- 潤滑性
- 非黏著性
- 柔軟性
- 耐化學性
- 撥水性
- 耐候性

● 用途說明

- 熱合機、熔斷加工機、真空包裝機等離型用途
- 需要抗靜電環境的遮蔽
- 提供運輸的潤滑性

● 構造

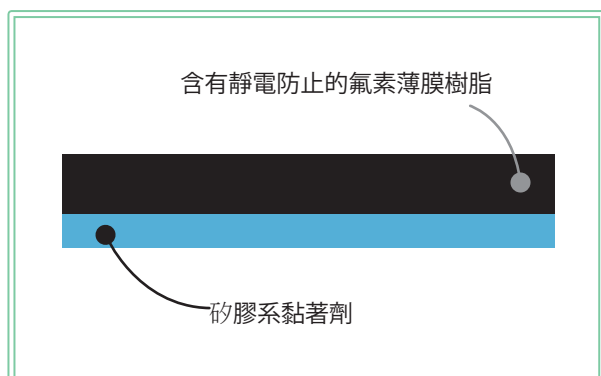

製造：中興化成工業株式會社

代理：國際貿易股份有限公司

台北市承德路三段246號6樓

TEL：02-2586-2468

FAX：02-2585-7469

www.group-kcg.com



● 產品物性

試驗項目	單位	ASB-110
厚度	mm	0.13
黏著力 180°剝離	N/25mm	8.5
引張強度	N/25mm	70
伸度	%	341
表面抵抗率	Ω	2.6×10^5
最高使用溫度	℃	200

※上表中的數據為測定值，並非規格值。

● 產品規格

厚度(mm)	寬幅(mm)	長度(m)
0.13	13, 25, 38, 50, 450 (最大幅)	10

※需要非以上的寬幅，可個別詢問。

⚠ 使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。