

# ● 壓克力系接著劑の黏膠帶

## CHUKOH 氟素樹脂黏膠帶

# ASF-110B

### ● 製品概要

使用PTFE薄膜單面塗佈壓克力系接著劑。外觀白色且柔軟的高機能膠帶。適合運用在不能使用矽膠的製程環境裡。

### ● 特徴

- ・ 平滑性
- ・ 非黏著性
- ・ 耐藥品性
- ・ 電氣絕緣性
- ・ 撥水性
- ・ 耐候性

### ● 用途例

- ・ 助滑性
- ・ 電氣絕緣性

### ● 製品性能

試験項目	項目	ASF-110B	
厚度	mm	0.13	0.08
黏着力 180° 剝離	N/25mm	9	8
引張強度		160	70
拉伸率	%	180	180
絕緣破壞電壓 (基材)	kV	15	10
最高使用溫度	°C	80	80

※上述表中數值為測定值，並非規格值

製造：中興化成工業株式会社


代理：國際貿易股份有限公司

台北市承德路三段246號6樓


TEL：02-2586-2468

FAX：02-2585-7469

www.group-kcg.com

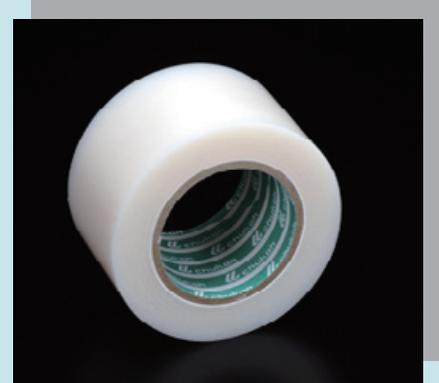

### ● 構造

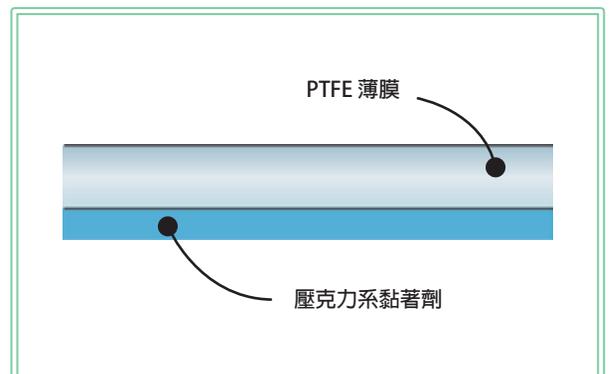

### ● 製品規格

厚度(mm)	寬幅(mm)	長度(M)
0.13	10~420	10
0.08	30.50	10

※如需上述以外的尺寸，請個別商談

### ⚠ 使用上注意

- 請不要使用於人體接觸等相關用途。
- 廢棄物相關處理，請勿使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。