

# ● 表面平滑低收縮性氟素樹脂膠帶

## CHUKOH<sup>®</sup> 氟素樹脂膠帶

# ASF-121FR

### ● 製品概要

PTFE薄膜單面處理，塗佈矽膠系接著劑的高機能黏膠帶。

不同於ASF-110FR的表面處理，因此顏色呈現為灰色。

在高溫時有收縮性低的優點。


### ● 特徵

- 耐熱性
- 低伸度
- 耐候性
- 非黏着性
- 耐藥品性
- 電氣絕緣性
- 光滑性
- 撥水性

### ● 用途例

- 熱封機、融斷加工機、真空包裝機離形用
- 高溫、藥液環境下遮蔽、助滑使用

### ● 構造

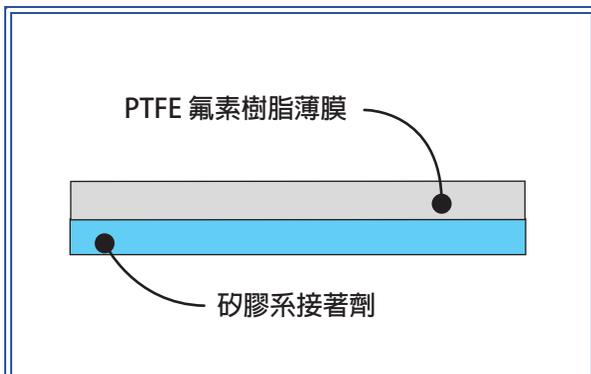

製造：中興化成工業株式会社

代理：國際貿易股份有限公司

台北市承德路三段246號6樓

TEL：02-2586-2468

FAX：02-2585-7469

www.group-kcg.com



### ● 製品性能

試驗項目	單位	ASF-121FR	
厚度	mm	0.08	0.13
黏著力	N/25mm	6.6	8.6
引張強度	N/25mm	96	160
伸長率	%	156	240
絕緣破壞	kV	9	13
最高使用溫度	°C	200	

※上述表中數值為測定值，並非規格值

### ● 製品規格

厚度	寬幅(mm)	長度(M)
0.08	13、19、25、38、50	10
0.13	13~400	10

※如需上述以外的尺寸，請個別商談

### ⚠ 使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。