

●高強度、低拉伸黏著膠帶

CHUKOH FLO[®]黏著膠帶 ASF-115

製品概要

與ASF-110FR 相比，採用有高強度低拉伸的PTFE薄膜基材，
在高溫環境下仍然保有高強度與低拉伸的特性。
搭配的耐熱矽樹脂接著劑，使其擁有廣泛的溫度使用範圍。

特徵

- ・高強度
- ・低伸度
- ・耐候性
- ・耐熱性
- ・耐藥品性
- ・非黏着性
- ・光滑性
- ・電氣絕緣性
- ・撥水性

用途例

PE等材料複合壓著時的輸送帶使用。

製品性能

試験項目	單位	ASF-115	ASF-110
厚度	mm	0.08	0.08
顏色	—	灰色	乳白色
黏著力	N/25mm	7.7	6.6
引張強度		100	70
破裂伸度	%	120	180
絕緣破壞電壓	kV	10.2	7.6

※上述表中數值為測定值，並非規格值

製造：中興化成工業株式会社


代理：國際貿易股份有限公司

台北市承德路三段246號6樓


TEL：02-2586-2468

FAX：02-2585-7469

www.group-kcg.com

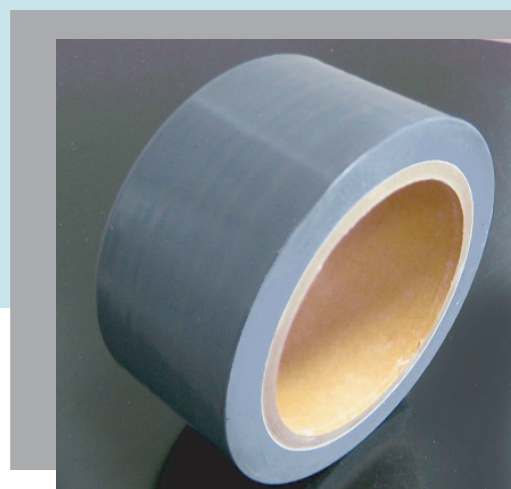

構造

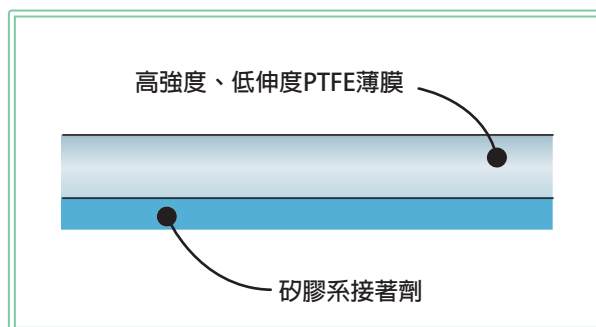

製品規格

厚(mm)	寬幅(mm)	長(m)
0.08	38, 50 (10~300w対応可能)	33

※如需上述以外的尺寸，請個別商談



使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。