



Under Development

## ● 賦予止滑性及耐熱性的膠帶

# CHUKOH<sup>®</sup> 黏膠帶 x ACH-6100

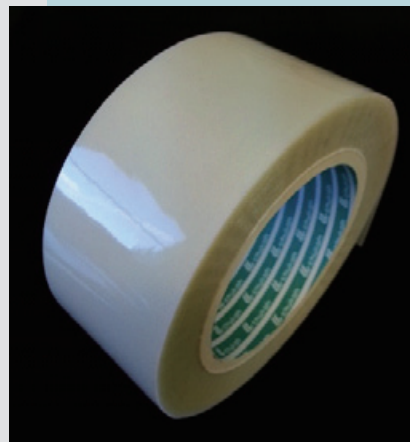

【使用例】

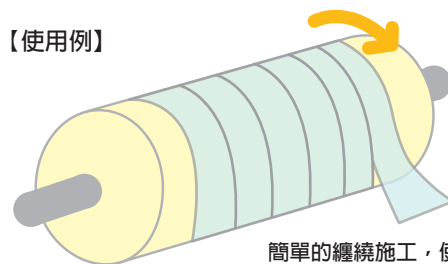

簡單的纏繞施工，使其具有止滑性

### ● 製品概要

將矽樹脂塗佈於玻璃絲纖維布上，使其具有離形、止滑與耐熱，另一面塗佈高耐熱矽膠矽樹脂，使用溫度範圍廣。


### ● 特徵

- 止滑性・絕緣性・離形性・耐熱性
- 耐藥品性・引張強度

### ● 用途例

- 造紙、織布、印刷工程等賦予滾輪帶動力
- 薄膜、不織布等製造時防止黏著
- 黏著劑、接著劑的加工、裁切時
- 要求剝離性、耐磨耗性的製程

### ● 構造

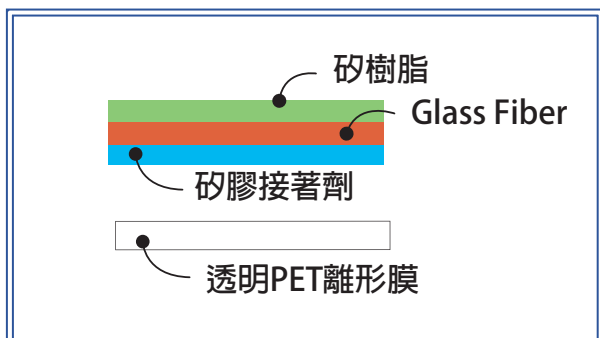

製造：中興化成工業株式会社  
 代理：國際貿易股份有限公司  
 台北市承德路三段246號6樓  
 TEL：02-2586-2468  
 FAX：02-2585-7469  
 www.group-kcg.com

### ● 製品性能

試驗單位	單位	xACH-6100
厚度	mm	0.28
黏著力	N/25mm	3
絕緣破壞	k V	8
最高使用溫度	°C	200

上述為測定值，並非規格值  
因此產品尚屬測試階段，數值可能會有所變化

### ● 製品規格

厚度 (mm)	寬幅 (mm)	長度 (M)
0.28	25,50	25

如需上述寬幅以外的尺寸，請另外詳談

### ⚠ 使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理，請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全，請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。