

●帯電防止タイプのふっ素樹脂粘着テープ

チューコーフロー[®]ふっ素樹脂粘着テープ

ASB-110

製品概要

導電性カーボンを含むふっ素樹脂フィルムの片面に粘着材を塗布した粘着テープです。
ふっ素樹脂の持つ低摩擦係数・非粘着性・耐熱性・耐薬品性といった特性を維持しながらも帯電防止性を持たせた製品です。

特徴


下記の特性に非常に優れています。

- ・耐熱性
- ・すべり性
- ・非粘着性
- ・柔軟性
- ・耐薬品性
- ・撥水性
- ・耐候性

用途例

- ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用途
- ・静電気を嫌う環境でのマスキング
- ・搬送物のすべり助長

構造

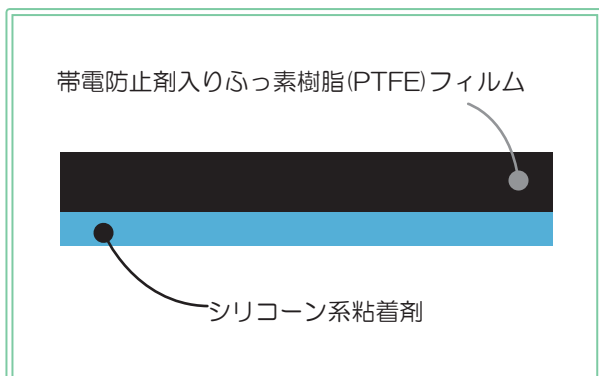

製品性能

試験項目	単位	ASB-110
呼び厚	mm	0.13
粘着力 180° 剥離	N/25mm	8.5
引張強さ	N/25mm	70
伸び	%	341
表面抵抗率	Ω	2.6×10^5
最高使用温度	℃	200

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.13	13, 25, 38, 50, 450 (最大幅)	10

※上表以外の幅については別途ご相談ください。

中興化成工業株式会社

本 社 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館3階 03-6230-4414 (代)
 東京支店 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館3階 03-6230-4411
 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-15-21 中川ビル3階 052-229-1511
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-11-8 新大阪木村第一ビル 06-6307-2411
 福岡支店 〒810-0074 福岡市中央区大手門1-1-12 大手門パインビル5階 092-724-1411

お問い合わせ：support@chukoh.co.jp



取扱い上の注意

- 医療などの人体に接触する用途に使用しないでください。
- 廃棄は関連法規に従って処理し、焼却は絶対にしないでください。
- 最高使用温度を超えた温度では使用しないでください。
- 製品本来の機能を保持し、安全にご使用頂くため、カタログ・製品安全データシート (MSDS)、ふっ素樹脂取扱い手引きをお読みください。